※パイプの端部には樹脂キャップが付きます
※W寸法が1000以下の場合はワイヤーは2本，上部ブラケットも2個になります。

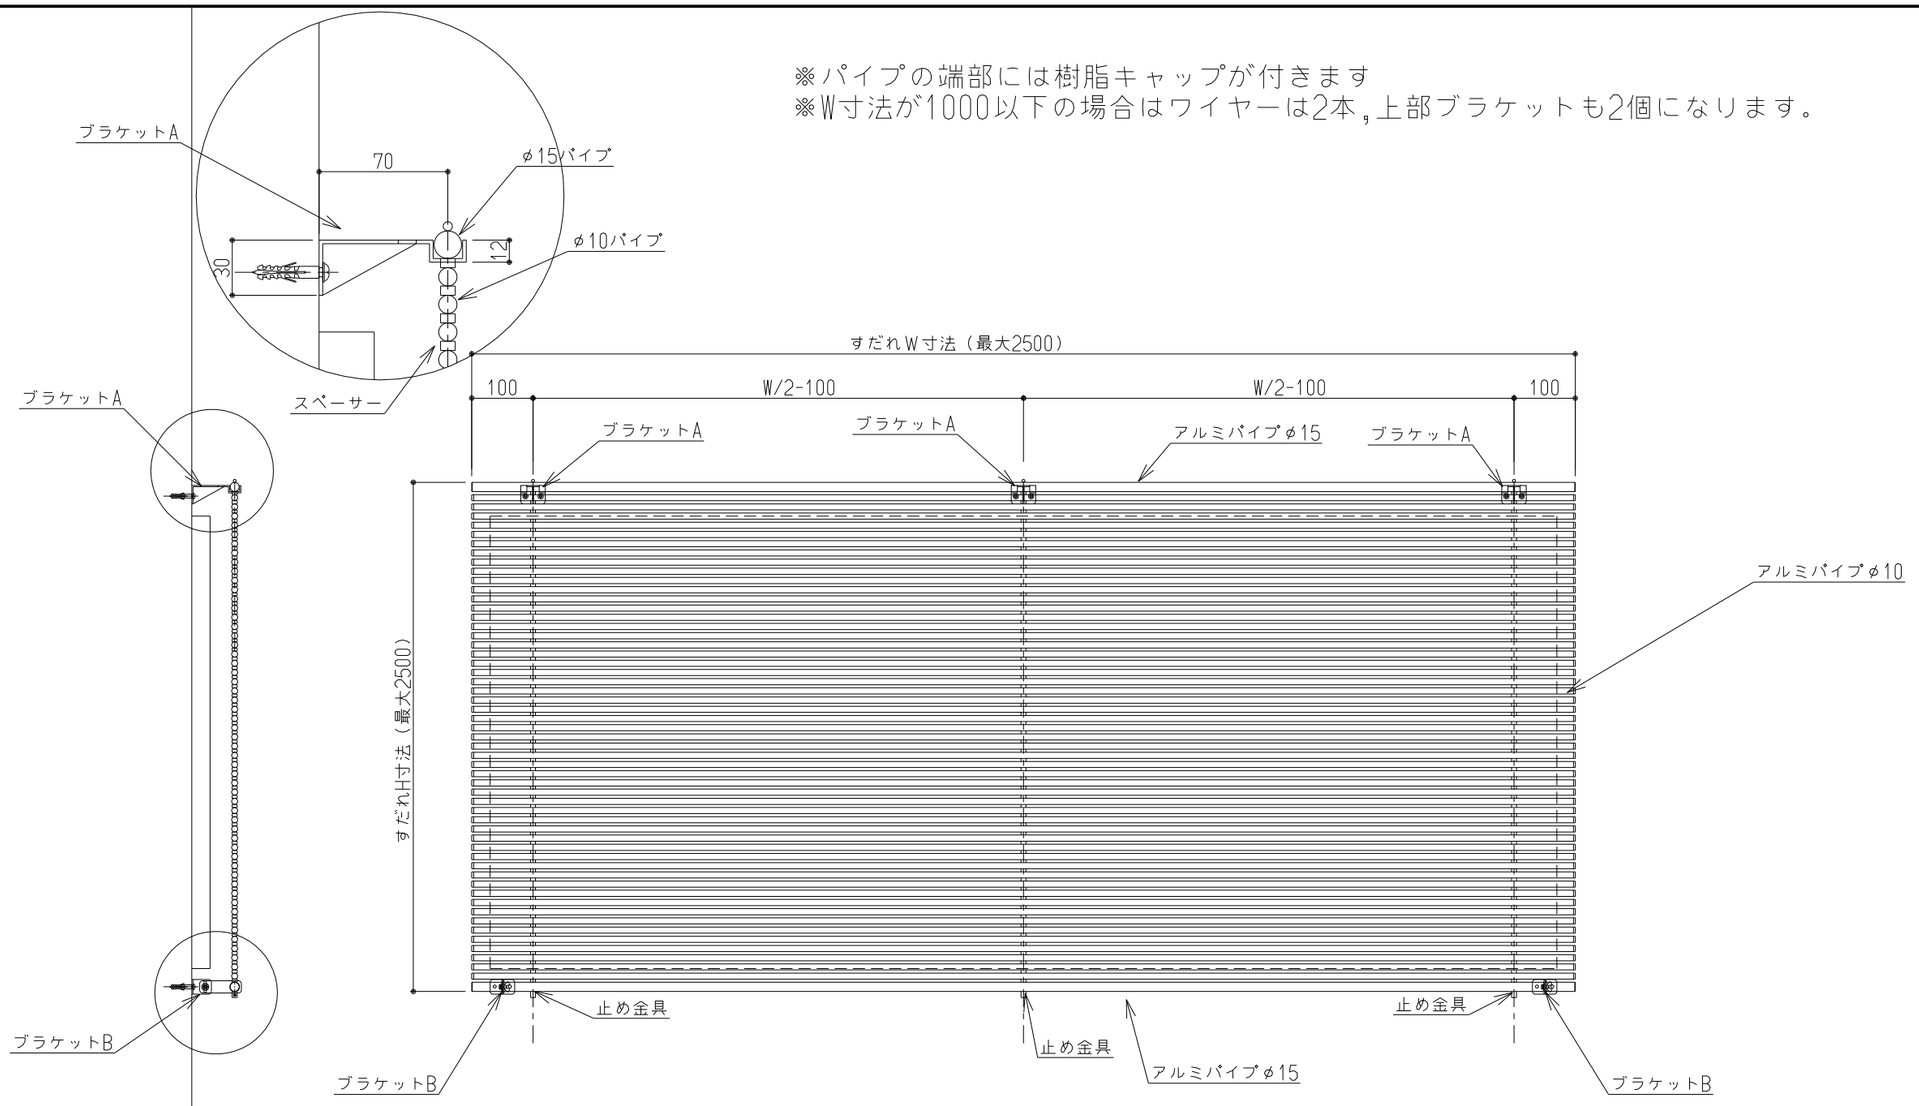

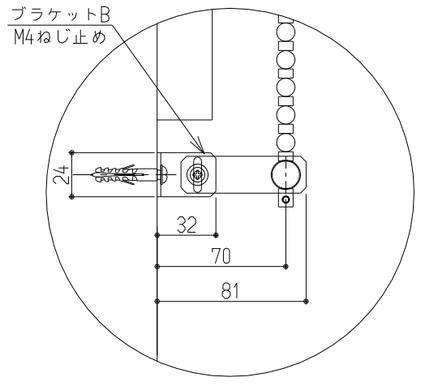

注）外れ止め及びワイヤークリップのネジを緩めた場合は、必ず強く締めてから、すだれを吊るすこと。

※ブラケットAはワイヤーの位置にブラケットのセンターがくるようにする

※ブラケットBは両端のみ取付で、ワイヤー位置から外側に取付ける

※ブラケットB(下側)は，ブラケットAを取付けて、すだれをぶら下げて位置を出してから取付ける。

ALUTEC	注記	検図	製図	設計	年月日	縮尺	テーマ名称	分類	
				山出	2019/8/26	1/10	タイプ1	NO.	T-1
							図面名称		

※パイプの端部には樹脂キャップが付きます
※W寸法が1000以下の場合はワイヤーは2本，上部ブラケットも2個になります。

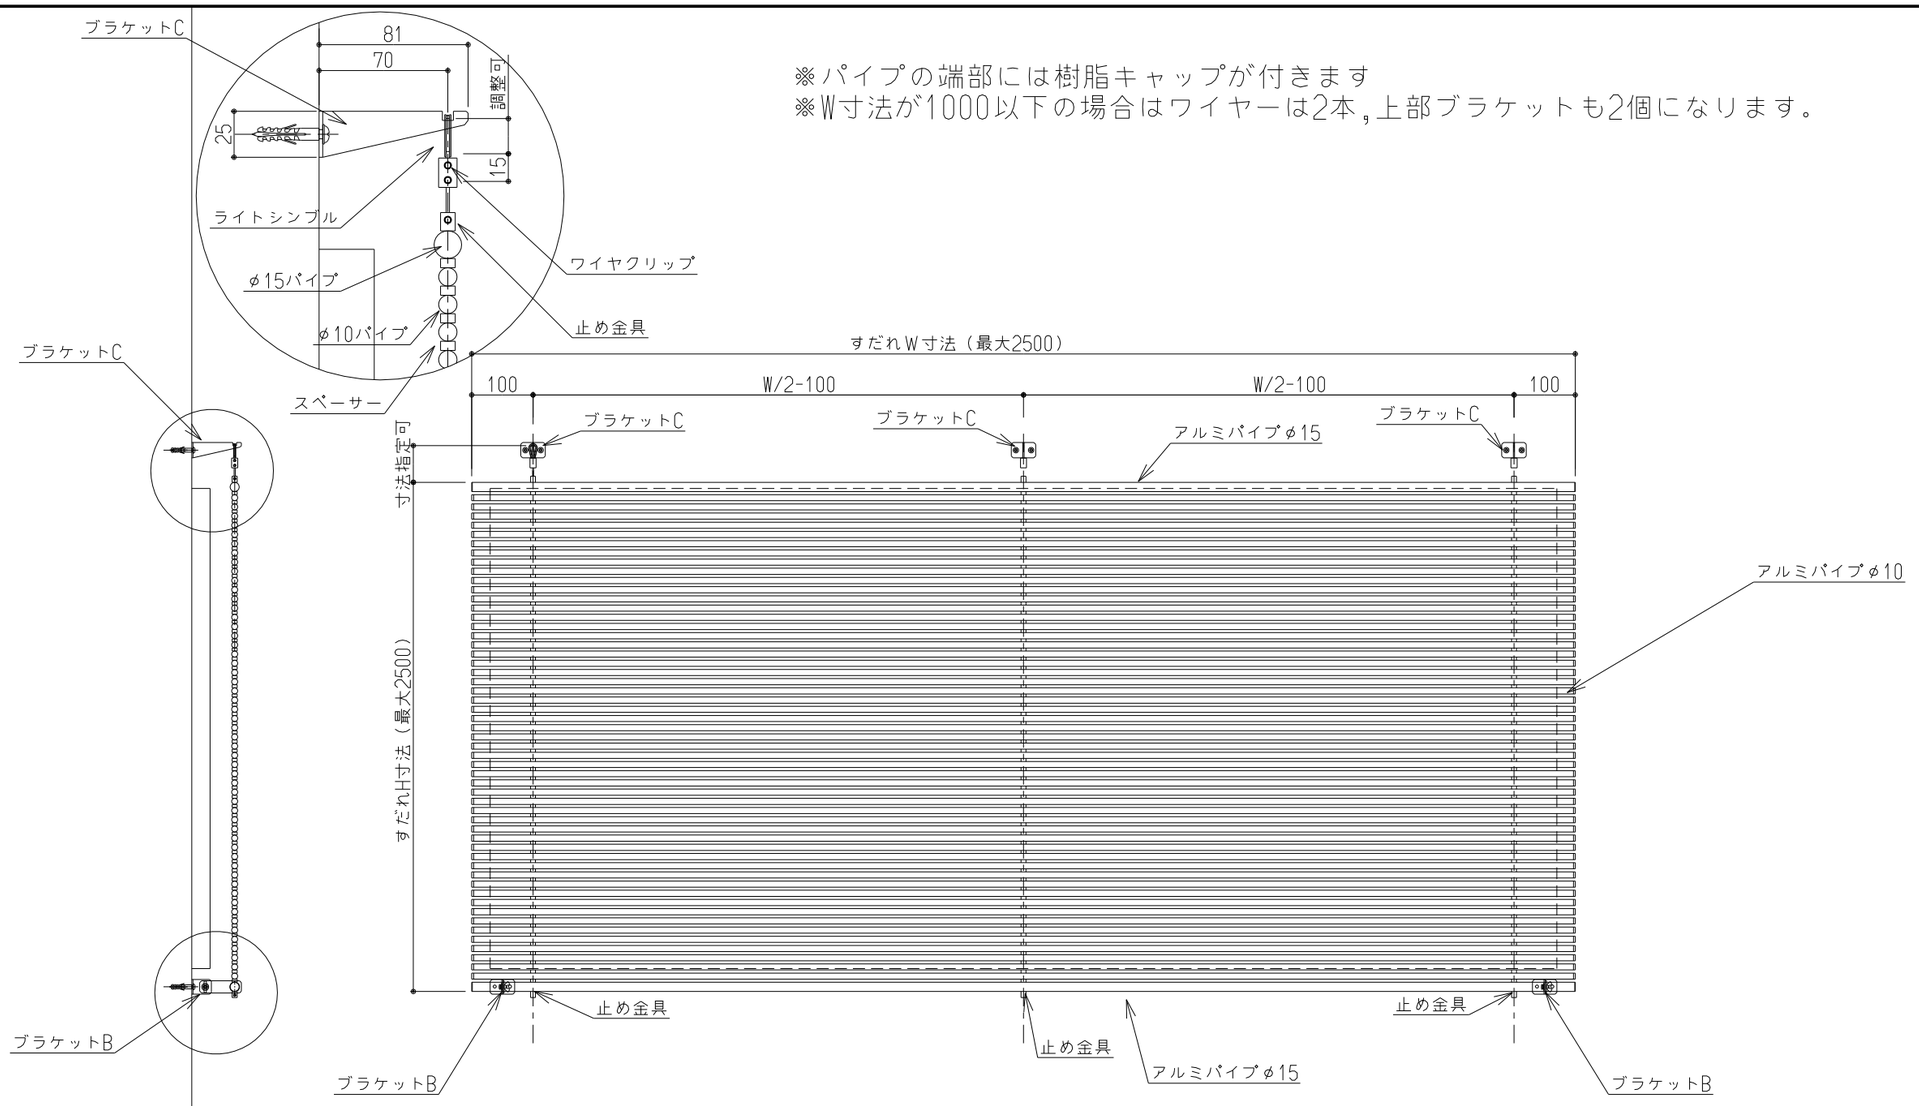

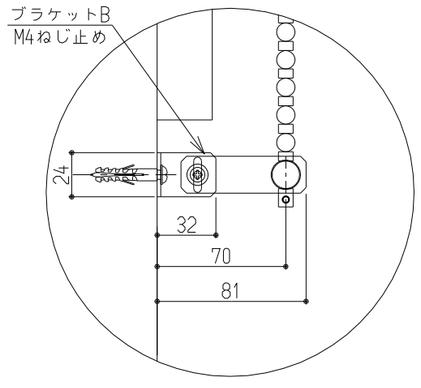

注）外れ止め及びワイヤークリップのネジを緩めた場合は、必ず強く締めてから、すだれを吊るすこと。

※ブラケットCはワイヤーの位置にブラケットのセンターがくるようにする

※ブラケットBは両端のみ取付で、ワイヤー位置から外側に取付ける

※ブラケットB(下側)は，ブラケットCを取付けて、すだれをぶら下げて位置を出してから取付ける。

ALUTEC	注記	検図	製図	設計	年月日	縮尺	テーマ名称	分類	
				山出	2019/8/26	1/10	タイプ2	NO.	T-2
							図面名称		

※パイプの端部には樹脂キャップが付きます
※W寸法が1000以下の場合はワイヤーは2本，上部ブラケットも2個になります。

タイプ3-1

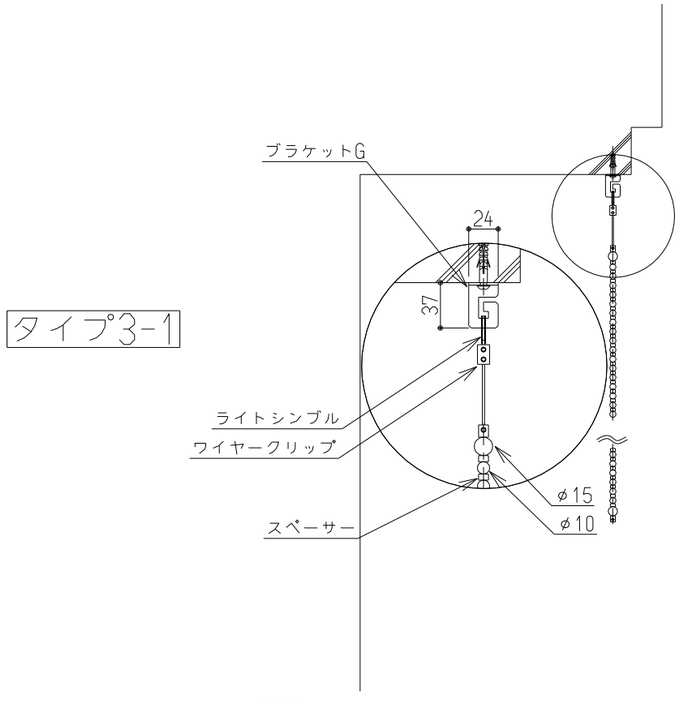

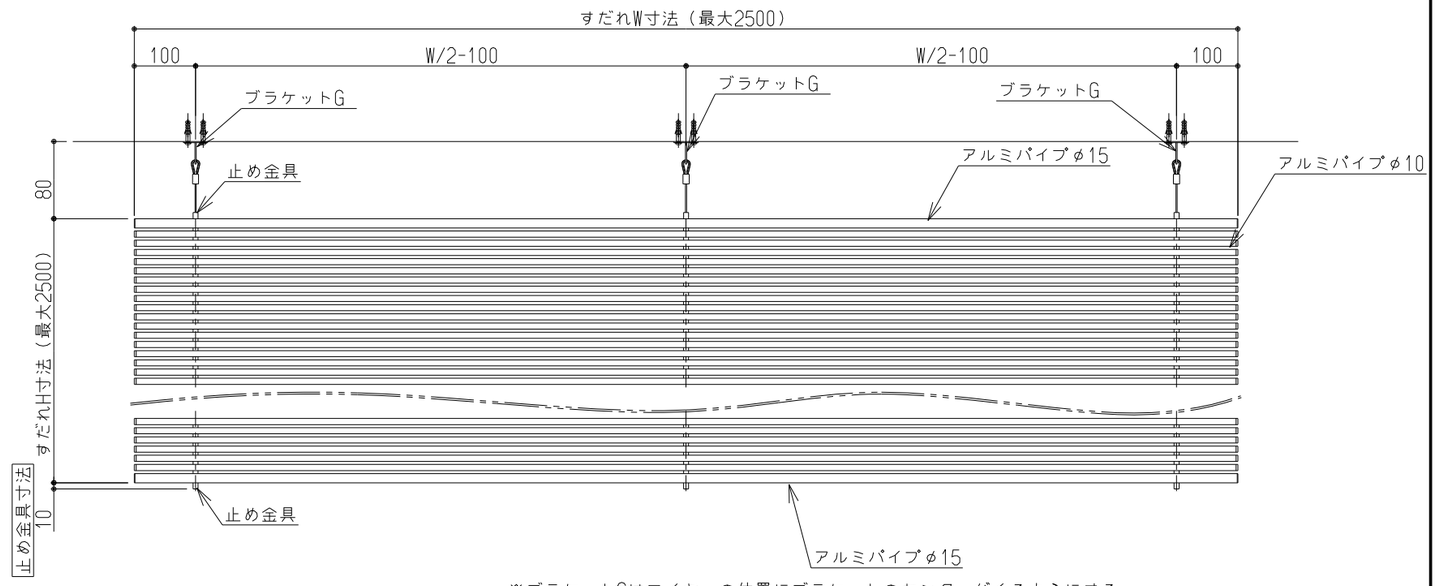

※ブラケットGはワイヤーの位置にブラケットのセンターがくるようにする。

注）外れ止め及びワイヤークリップのネジを緩めた場合は、必ず強く締めてから、すだれを吊るすこと。

タイプ3-2

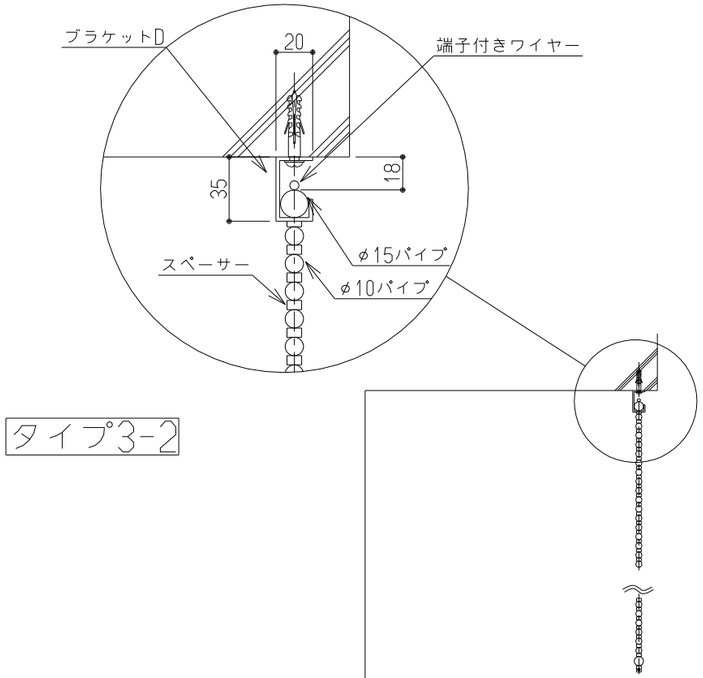

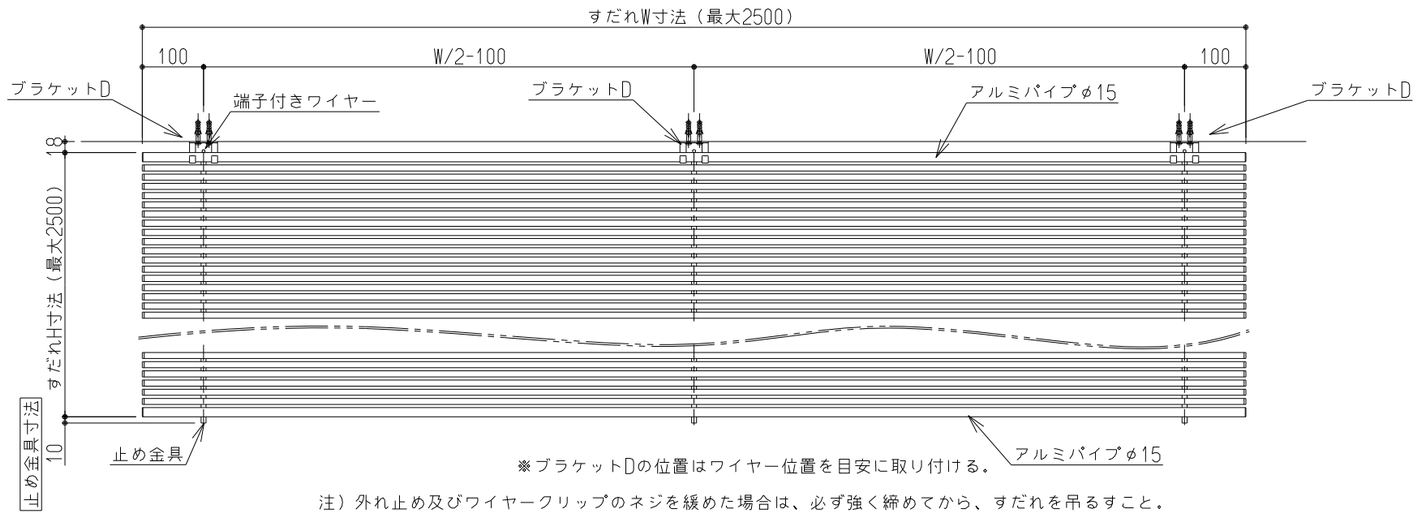

※ブラケットDの位置はワイヤー位置を目安に取り付ける。

注）外れ止め及びワイヤークリップのネジを緩めた場合は、必ず強く締めてから、すだれを吊るすこと。

ALUTEC	注記	検図	製図	設計	年月日	縮尺	テーマ名称	分類	
				貝沼	2019/8/26	1/10	タイプ3-1・3-2	NO.	T-3
							図面名称		